


Gasdruckfeder NEO
Vérin à gaz NEO
Elevador de gas NEO

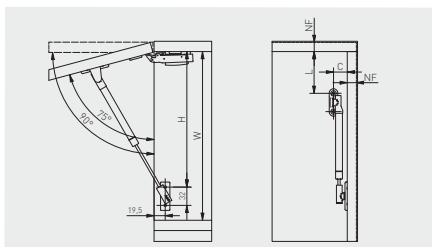

ø 12					Stahl acier acero			
Türöffnungswinkel / Angle d'ouverture de la porte / Ángulo de apertura de la puerta	H (mm)	L (mm)	C (mm)	W (mm)		grau / anthrazit gris / anthracite gris / antracita		
75°	237	73	24	275				
90°	217	54						
								weiß blanc blanco
ø 15						Stahl acier acero		
Türöffnungswinkel / Angle d'ouverture de la porte / Ángulo de apertura de la puerta	H (mm)	L (mm)	C (mm)	W (mm)			grau / anthrazit gris / anthracite gris / antracita	
75°	247	73	24	295				
90°	228	52						
								weiß blanc blanco

Türöffnungswinkel / Angle d'ouverture de la porte / Ángulo de apertura de la puerta	Kraft der Gasdruckfeder Puissance de levage Potencia del elevador	Türhöhe (mm) / Hauteur de porte (mm) / Altura de la puerta (mm)			
		300	400	500	600
		Türgewicht (kg) / Poids de la porte (kg) / Peso de la puerta (kg)			
75° 	50 N	1,6	1,2	1,0	0,8
	60 N	2,0	1,5	1,2	1,0
	80 N	2,7	2,0	1,6	1,4
	100 N	3,4	2,6	2,0	1,7
	120 N	4,1	3,1	2,5	2,0
90° 	150 N	4,7	3,5	2,9	2,4
	50 N	1,5	1,1	0,9	0,7
	60 N	1,8	1,3	1,1	0,9
	80 N	2,4	1,8	1,4	1,2
	100 N	3,0	2,2	1,8	1,5
100° 	120 N	3,6	2,7	2,1	1,8
	150 N	4,1	3,2	2,3	2,1
	50 N	1,1	1,0	0,8	0,7
	60 N	1,6	1,2	0,9	0,8
	80 N	2,1	1,6	1,2	1,0
	100 N	2,6	1,9	1,6	1,3
	120 N	3,1	2,3	1,9	1,6
	150 N	3,5	2,6	2,2	1,9